

# 電磁閥(二口二位)

## 2P系列


### 符號



### 規格

型號	2P025-06	2P025-08
工作介質	空氣、水、油、瓦斯	
動作方式	直動式	
型式	常閉型	
流量孔徑 mm	2.5	
CV 值	0.23	
接管口徑	1/8 "	1/4 "
使用流體粘滯度	20CST 以下	
使用壓力 Kg/cm <sup>2</sup>	0~7.0	
最大耐壓力 Kg/cm <sup>2</sup>	10.5	
工作溫度 °C	-5~80	
使用電壓範圍	± 10%	
耗電量	AC: 7VA/60Hz 9VA/50Hz	DC: 6W
本體材質	工程塑鋼	
油封材質	XNBR	

### 訂購碼

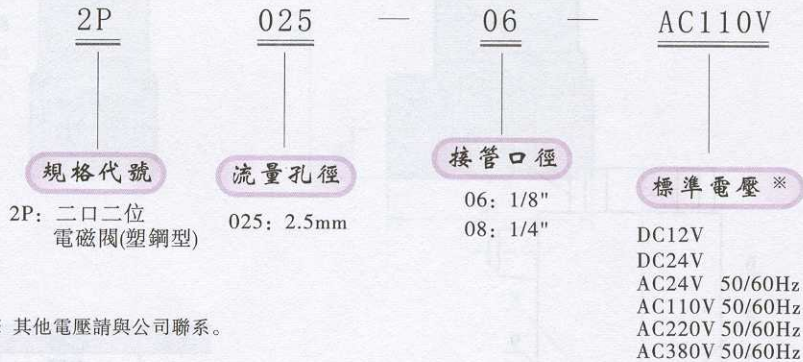

### 舉例

1) 欲訂購流量孔徑為2.5mm, 接管口徑為1/8", 標準電壓為AC110V的二口二位塑鋼型2P系列電磁閥。其正確的訂購碼為: 2P025-06-AC110V。


2) 欲訂購流量孔徑為2.5mm, 接管口徑為1/4", 標準電壓為DC24V的二口二位塑鋼型2P系列電磁閥。其正確的訂購碼為: 2P025-08-DC24V。

### 主要零件材質及訂購碼

#### 材質

項目	零件碼	2P025-06	2P025-08
本體	b	工程塑鋼	
出錢封口	s	PC	
可動鐵組	aa	不銹鋼	
膜片	d	VITON	
螺帽	n	工程塑鋼	
錢圈	c	銅錢	
錢圈殼	cc	銅錢外包塑膠	

#### 訂購碼

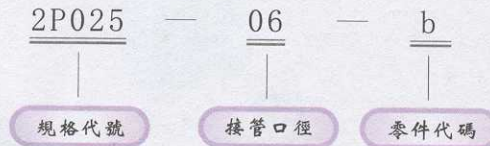

2P025: 2P025系列零件

### 外部規格

2P025-06 : PS1/8  
2P025-08 : PS1/4

