

電磁閥(二口二位)

2WH系列

AIRTAC

符號



規格

型號	2WH012-06	2WH012-08	2WH020-10
工作介質	空氣、水、油		
動作方式	直動式		
型式	常閉式		
流量孔徑 mm	1.2		2
CV 值	0.05		0.15
接管口徑	1/8 "	1/4 "	3/8 "
使用流體粘滯度	20CST 以下		
使用壓力 ^{**} Kgf/cm ²	空氣、水、油：0~20		
最大耐壓力 Kgf/cm ²	35		
工作溫度 °C	-5~80		
使用電壓範圍	± 10%		
本體材質	黃銅		
油封材質	XNBR、VITON		

備：** 真空應用時為 0~10⁻⁵Torr

訂購碼



※ 其他電壓請與公司聯系。

舉例




- 欲訂購流量孔徑為1.2mm，接管口徑為1/8"，標準電壓為AC110V，油封材質為XNBR的二口二位直動高壓型電磁閥。其正確的訂購碼為：2WH012-06-AC110V。
- 欲訂購流量孔徑為2mm，接管口徑為3/8"，標準電壓為AC220V，油封材質為VITON的二口二位直動高壓型電磁閥。其正確的訂購碼為：2WH020-10-AC220V-V。

電磁閥(二口二位)




2WH系列

外部規格

2WH012-06

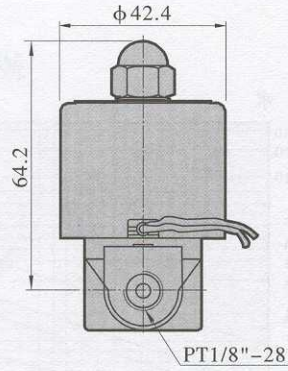

2WH012-08

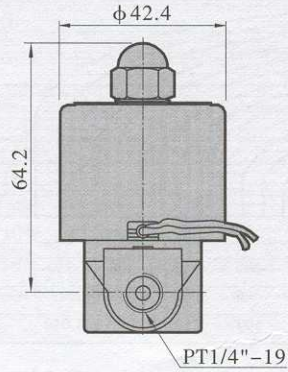

2WH020-10

