




符號



產品規格

型號	AFR1500	AFR2000
工作介質	空氣	
接管口徑	PT 1/8"	PT 1/4"
濾芯精度	40 μ	
調節壓力範圍	0.5~8.5Kgf/cm ²	
最大可調壓力	9.5Kgf/cm ²	
保證耐壓力	15.0 Kgf/cm ²	
使用溫度範圍	5~60℃	
濾水杯容量	15CC	
重量	0.26KG	

訂購碼

AFR

2000

M

系列代號

接管口徑

排水方式

AFR: A系列調壓過濾器

1500: PT1/8"
2000: PT1/4"

空白: 差壓排水式
M: 標準手排式


舉例

1) 欲訂購接管口徑為PT1/8", 採用差壓排水式的A系列調壓過濾器, 其正確的訂購碼代號為: AFR1500。


2) 欲訂購接管口徑為PT1/4", 採用標準手排式的A系列調壓過濾器, 其正確的訂購碼代號為: AFR2000-M。

壓力及流量特性

壓力特性

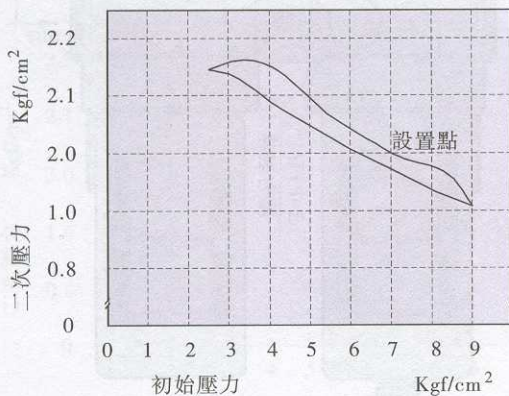

流量特性

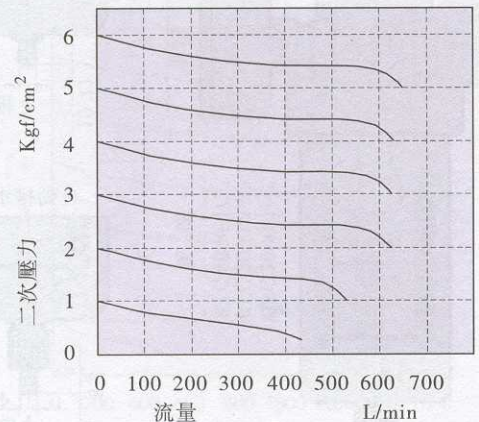


FRL



氣源處理元件(調壓過濾器)

AFR系列

內部結構

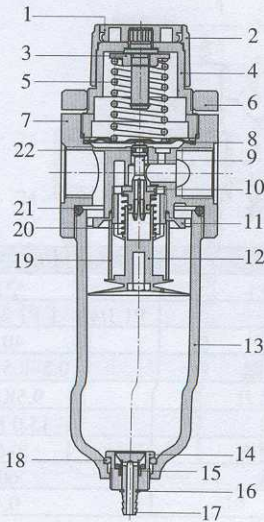

序號	名稱	序號	名稱
1	按鈕	2	調壓鈕
3	調壓螺帽	4	調壓座
5	調壓彈簧	6	固定環
7	AFR 本體	8	調壓膜片
9	調壓柱	10	調壓塞
11	導流器	12	傘型固定座
13	濾水杯	14	差壓瀉水器
15	復歸彈簧	16	扣環
17	差壓瀉水柱	18	防漏 O 令
19	濾芯	20	復歸彈簧
21	防漏 O 令	22	O 令

O 令一覽表

項目\型號	AFR1500	AFR2000
調壓柱 O 令	0.75 × 1.7	
本體 O 令	3.5 × 45.7	
差壓瀉水器 O 令	1.5 × 8.5	
差壓瀉水柱 O 令	1.5 × 6.5	

主要零件材質

項目\型號	AFR1500	AFR2000
主調壓鈕		塑膠
主調壓座		塑膠
主調壓軸		青銅
主調壓彈簧		不銹鋼
主調壓膜片		SUS304 包膠
調壓濾水器本體		鋁合金
導流器		塑膠
濾芯		錫青銅
水杯		PC

外部尺寸

