

# 鋁合金迷你缸

標準型：複動型

訂購碼：

MAL —    — 20×50 —    —   

內徑×行程

後蓋型式：

CA：擺尾型

U：平尾型

CM：圓尾型

固定型式：

空白：基本型

LB 型：前後固定式

FA 型：前蓋固定式

SDB 型：後蓋搖擺式



MAL：鋁合金迷你缸—複動型

感應磁石：

空白：不附感應磁石

S：附感應磁石

規格：


內徑 (mm)	20	25	32	40
作動型式	複動型			
使用流體	空氣			
固定型式	基本型	LB型	FA型	SDB型
使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup>	0.4~9.0			
保證耐壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	13.5			
使用溫度範圍 °C	0~70			
使用速度範圍 mm/s	30~800			
接管口徑	G1/8			G1/4

氣缸行程：


內徑(mm)	標準行程	最大行程	容許行程
20	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300	500	800
25	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500	800	1200
32	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500	800	1200
40	25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500	1000	1500

# 基本型尺寸：


•  $\phi 20 \sim \phi 40$

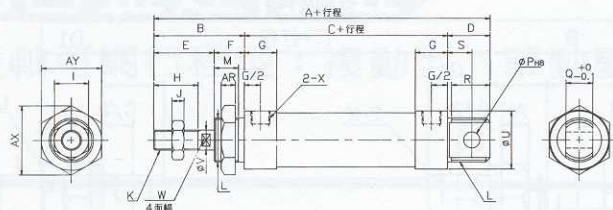

内径\符号	A	A1	A2	B	C	D	D1	E
20	131	122	110	40	70	21	12	28
25	135	128	114	44	70	21	14	30
32	141	128	114	44	70	27	14	30
40	165	152	138	46	92	27	14	32

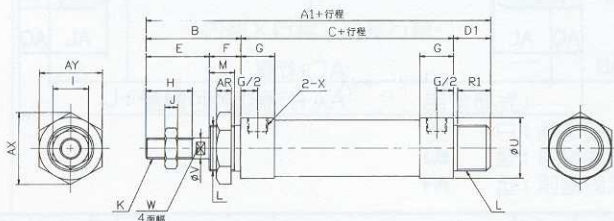

内径\符号	F	G	H	I	J	K
20	12	16	20	12	5	M8X1.25
25	14	16	22	17	6	M10X1.25
32	14	16	22	17	6	M10X1.25
40	14	22	24	19	7	M12X1.25

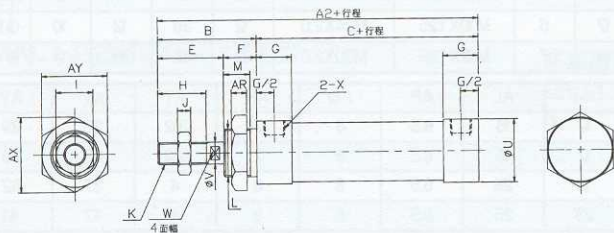

内径\符号	L	M	P	Q	R	S
20	M22X1.5	10	8	16	19	12
25	M22X1.5	12	8	16	19	12
32	M24X2.0	12	10	16	25	15
40	M30X2.0	12	12	20	25	15

内径\符号	U	V	W	X	AR	AX	AY
20	30	8	6	G1/8	7	33	29
25	34	10	8	G1/8	7	33	29
32	39	12	10	G1/8	8	37	32
40	49	16	14	G1/4	9	47	41