


# 不銹鋼迷你缸

標準型：單動型

訂購碼：

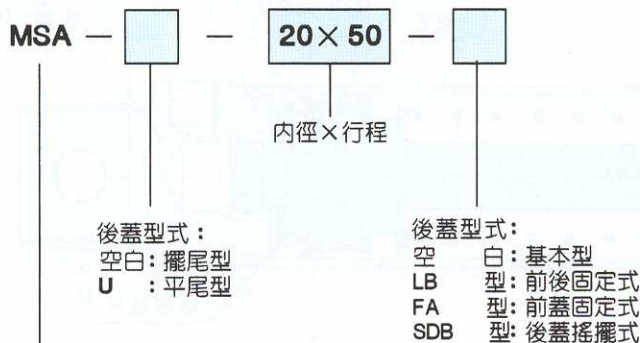

MSA：不銹鋼迷你缸—單動型

規格：

內徑 (mm)	16	20	25	32	40
作動型式	單 動 型				
使用流體	空 氣				
固定型式	基本型	LB型	FA型	SDB型	
使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup>	0.4~9.0				
保證耐壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	13.5				
使用溫度範圍 °C	0~70				
使用速度範圍 mm/s	30~800				
緩衝型式	緩衝墊片				
接管口徑	M5*0.8	G1/8			

氣缸行程：

內徑(mm)	標準行程	最大行程	容許行程
16	25 50 75	75	100
20	25 50 75 100	100	150
25	25 50 75 100	100	150
32	25 50 75 100	100	150
40	25 50 75 100	100	150

