


# 氣源處理元件(過濾器)

AIR TAC

BF系列

## 符號



## 產品規格

型號	BF2000	BF3000	BF4000
工作介質	空氣		
接管口徑	PT 1/4"	PT 3/8"	PT 1/2"
濾芯精度	40 $\mu$		
保證耐壓力	15.0 Kg/cm <sup>2</sup>		
使用溫度範圍	5~60°C		
濾水杯容量	60CC		
重量	0.33Kg		

## 訂購碼

BF

2000

A

系列代號

接管口徑

排水方式

BF: B系列過濾器

2000: PT1/4"

3000: PT3/8"

4000: PT1/2"

空白: 差壓排水式

A: 自動排水式


M: 標準手排式

## 舉例

1) 欲訂購接管口徑為PT1/4", 採用差壓排水式的B系列過濾器, 其正確的訂購碼代號為: BF2000。

2) 欲訂購接管口徑為PT3/8", 採用自動排水式的B系列過濾器, 其正確的訂購碼代號為: BF3000-A。

## 流量特性

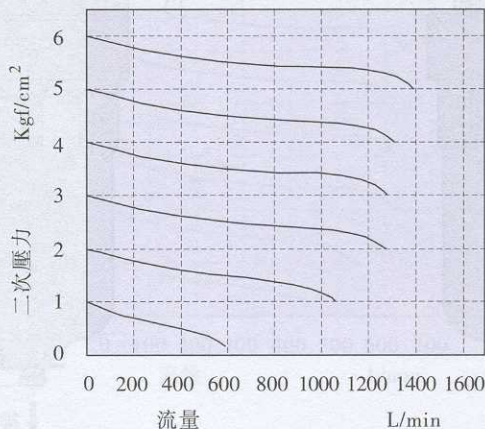

FRL






# 氣源處理元件(過濾器)

## BF系列

### 内部結構

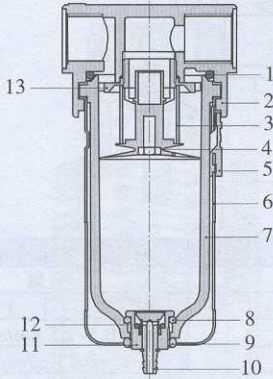

序號	名稱	序號	名稱
1	防漏O令	2	本體
3	濾芯	4	傘型固定座
5	護罩開關	6	護罩
7	濾水杯	8	防漏O令
9	固定螺帽	10	差壓泄水柱
11	差壓泄水器	12	復歸彈簧
13	導流器		

### O令一覽表

項目\型號	BF2000	BF3000	BF4000
濾水杯 O 令		3.5 × 45.5	
泄水器 O 令		3.53 × 13.87	
泄水柱 O 令		2 × 9	

### 主要零件材質

項目\型號	BF2000	BF3000	BF4000
本體		鋁合金	
傘型固定座		塑膠	
導流器		塑膠	
濾芯		錫青銅	
保護杯		尼龍	
水杯		PC	
瀉水器		青銅	
瀉水柱		青銅	

### 外部尺寸

