


氣源處理元件(調壓過濾器)

BFR系列



符號



產品規格

型號	BFR2000	BFR3000	BFR4000
工作介質	空氣		
接管口徑	PT 1/4"	PT 3/8"	PT 1/2"
濾芯精度	40 μ		
調節壓力範圍	0.5~8.5Kgf/cm ²		
最大可調壓力	9.5Kgf/cm ²		
保證耐壓力	15.0 Kgf/cm ²		
使用溫度範圍	5~60℃		
濾水杯容量	60CC		
重量	0.4Kg		

訂購碼

BFR

系列代號

BFR: B系列調壓過濾器

2000

接管口徑

2000: PT1/4"
3000: PT3/8"
4000: PT1/2"

A

排水方式

空白: 差壓排水式
A: 自動排水式
M: 標準手排式


舉例

1) 欲訂購接管口徑為PT1/4", 採用差壓排水式的B系列調壓過濾器, 其正確的訂購碼代號為: BFR2000。


2) 欲訂購接管口徑為PT3/8", 採用自動排水式的B系列調壓過濾器, 其正確的訂購碼代號為: BFR3000-A。

壓力及流量特性

壓力特性

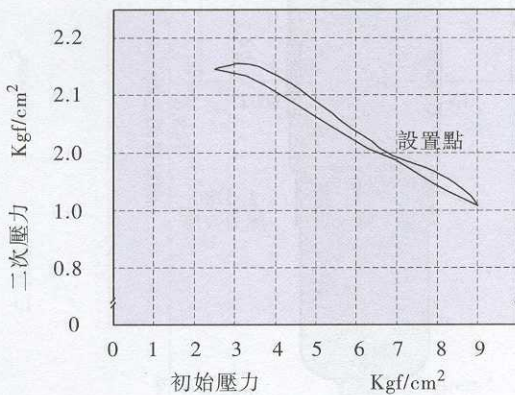

流量特性

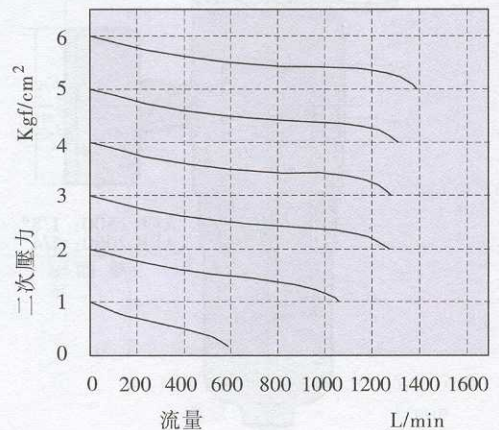


FRL



BFR系列

■ 內部結構

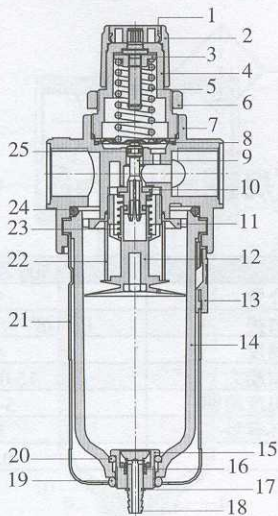

序號	名稱	序號	名稱
1	按鈕	2	調壓鈕
3	調壓螺帽	4	調壓座
5	調壓彈簧	6	固定環
7	BFR 本體	8	調壓膜片
9	調壓柱	10	調壓塞
11	導流器	12	傘型固定座
13	護罩開關	14	濾水杯
15	差壓瀉水器	16	復歸彈簧
17	扣環	18	差壓瀉水柱
19	固定螺帽	20	防漏 O 令
21	保護杯	22	濾芯
23	復歸彈簧	24	防漏 O 令
25	O 令		

■ O 令一覽表

項目/型號	BFR2000	BFR3000	BFR4000
調壓柱 O 令		1.9 × 2.8	
本體 O 令		3.5 × 45.7	
傘型固定座 O 令		1.9 × 5.8	
差壓瀉水器 O 令		3.53 × 13.87	
差壓瀉水柱 O 令		2 × 9	

■ 主要零件材質

項目/型號	BFR2000	BFR3000	BFR4000
主調壓鈕		塑膠	
主調壓座		塑膠	
主調壓軸		青銅	
主調壓彈簧		不銹鋼	
主調壓膜片		SUS304 包膠	
調壓濾水器本體		鋁合金	
導流器		塑膠	
濾芯		錫青銅	
保護杯		尼龍	
水杯		PC	

■ 外部尺寸

